


KILPA

CUBIERTAS Y FACHADAS



Panel Sándwich

30 mm. 5 GRECAS CON TAPAJUNTAS

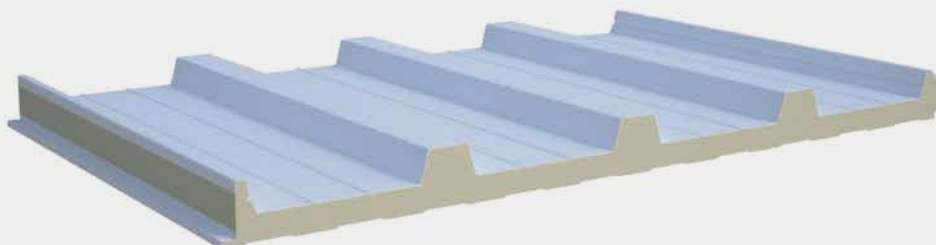

Panel sándwich de 30 mm de espesor con perfil de 5 grecas para cubierta de tornillería oculta, fabricado con núcleo de espuma rígida de poliisocianurato (PIR).

Sistema de montaje con tapajuntas que nos oculta la tornillería y la junta machihembrada del panel, obteniendo así una perfecta estanqueidad.

La cara interior de este panel en su configuración estándar es imitación Madera y la cara exterior es en Blanco Pirineo.

Diseñado para su utilización en todo tipo de cubiertas, tanto en edificación industrial, como modular o comercial. Su instalación es sencilla y gozan de una estanqueidad total (pendientes superiores al 4%).

ACABADO EXTERIOR:

Colores disponibles en stock.
Más colores bajo pedido mínimo.

BLANCO PIRINEO 1006 //
RAL 9003

ACABADO INTERIOR:

MADERA //
LACADO TEXTURADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

ESPESOR: 30 mm

PESO 5 GRECAS: 9,9 kg/m²**

ANCHO ÚTIL: 1.000 mm

ESPESORES DE CHAPA EXTERIOR (EN10346):

0,3 - 0,4 - 0,5 mm (consultar)

ESPESORES DE CHAPA INTERIOR (EN10346):

0,3 - 0,4 - 0,5 mm (consultar)

NERVADO EXTERIOR: 5 grecas

NERVADO INTERIOR: Standard

TIPO DE NÚCLEO: Poliisocianurato (PIR)

REACCIÓN AL FUEGO: B-s1d0

TRANSMITANCIA TÉRMICA: 0,75 w/m² k

* Características de material en stock. Para otras propiedades, consultar.

** Peso para láminas de 0,5/0,5 mm.

SOBRECARGAS ADMISIBLES (kg/m²)

Distancia máxima (cm)

ESPESOR	100	150	200
30 mm	356	294	257

Carga uniformemente repartida para 3 apoyos (Flexión Máxima = 1/200L).



678 002 961 // rferrer@kilpa.es


Crta. Creu Negra, 52 // 46240 Carlet, VALENCIA




www.kilpa.es

SISTEMA DE FIJACIÓN: TAPAJUNTAS

Su diseño cuenta con un sistema de unión macho-hembra con tapajuntas de acero que oculta las fijaciones, las protege y garantiza la estanqueidad del sistema.

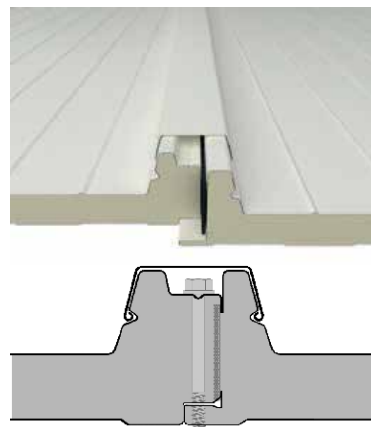

SECCIÓN

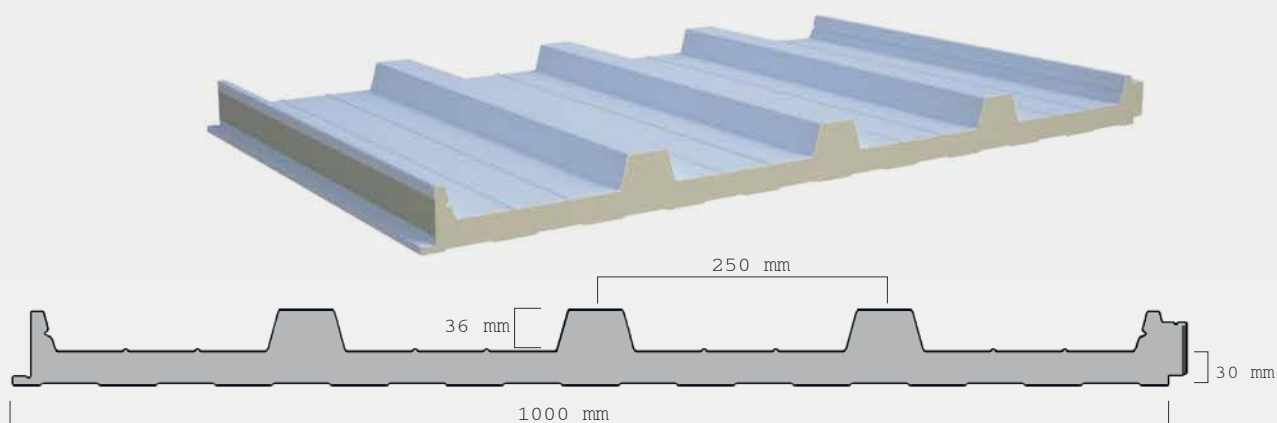

678 002 961 // rferrer@kilpa.es

Crta. Creu Negra, 52 // 46240 Carlet, VALENCIA



www.kilpa.es